



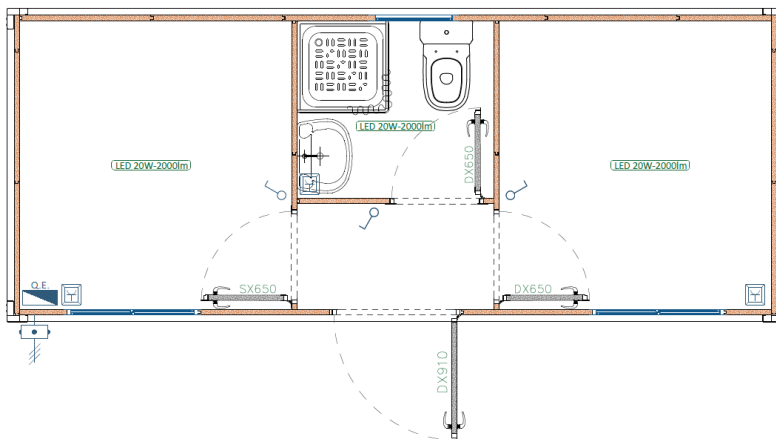

MB 6.9

série MB

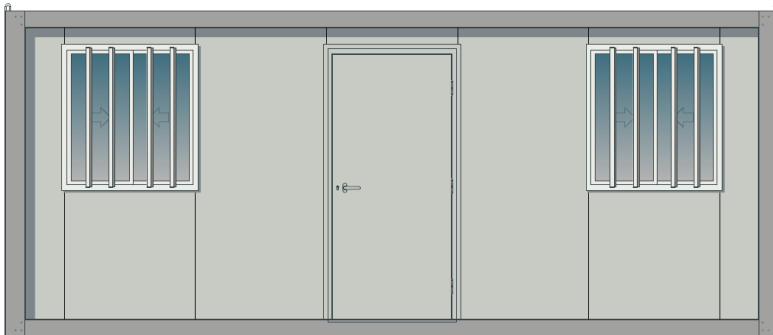

ESPECIFICAÇÕES MB 6.9

- Dimensões (CxLxA): 5920x2380x2500 mm;
- Altura interior: 2200 mm;
- Portas: 1 exterior c/ 910x2100 mm e 3 interiores c/ 650x2100 mm;
- Janelas: 2 exteriores c/ 1000x1045 mm + 1 postigo c/ 500x500 mm;
- Quadro elétrico: 1 diferencial 25A/30mA, 1 disjuntor de 10A + 2 de 16A;
- Tomadas: 2 monofásicas saliente e 2 monofásicas estanques;
- Interruptores: 3 salientes;
- Luminárias: 3 luminárias LED de 20 W;
- Equipamento sanitário: lavatório, sanita e base de duche;
- Termoacumulador: 1 unidade de 30L.

ESTRUTURA

Chassi da base composta por perfis perimetrais em aço galvanizado conformados a frio, unidos por perfis ómega estrutural galvanizado com 100x60x2mm, atribuindo desta forma uma maior rigidez à base.

Teto constituído por perfis perimetrias em aço galvanizado, com caleiras de recolha de água e quatro saídas para encaminhamento da água para a base.

PAVIMENTO

Composto por placas de MGO, de elevada resistência mecânica e boas propriedades de resistência à humidade, fixas ao chassi da base.

Revestimento do piso em tela vinílica de boa qualidade.

COBERTURA

Cobertura em painel sandwich de cobertura, espessura de 30 mm, com isolamento em poliuretano.

Esta cobertura funciona também como acabamento interior do teto.

PAREDES

Paredes em painel sandwich de 40mm desmontáveis, formadas por chapa pré-lacada em ambas as faces e interior em poliuretano injetado com densidade de 40 kg/m³. União dos painéis por macho/fêmea com vedante.

PORTAS E JANELAS

Portas em aço lacado branco, isoladas, 40mm de espessura. Janelas em alumínio lacado branco, de correr 2F, 1000x1045mm, com grades (opção: Estores).

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Equipado de modo standard com diferencial e disjuntores de proteção aos vários circuitos: iluminação, usos vários e climatização. Interruptores e tomadas. Caixa exterior estanque de fácil ligação. De acordo com as normas portuguesas em vigor.

INSTALAÇÃO SANITÁRIA

Módulos equipados com sanitas, lavatórios, espelho, toalheiros, porta-rolos. Poliban com termoacumulador. Rede de esgotos em tubo e acessórios de PVC. Rede de águas em tubo e acessórios Speedfit.

OPÇÕES

Módulos podem ser fabricados com pé-direito de 2,5 metros.

